Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +80 С, так как контакт с ними может привести к деформации мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Во избежание набухания щитов и отслоения мебельных материалов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.

Претензии по разбуханию элементов мебели не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
8. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
9. Во избежание порчи мебельной фурнитуры (петли, ручки и др.) следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
10. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
11. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или неквалифицированной сборке-установке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы.
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем выше указанных правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.


Примечание

1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу
Спальня "Кэт-1 (М)"

ШКАФ 3-х СТВОРЧАТЫЙ ВЫСОКИЙ (М)

Габаритные размеры 1352 х 2204 х 574
Короб ЛДСП, фасад ЛДСП

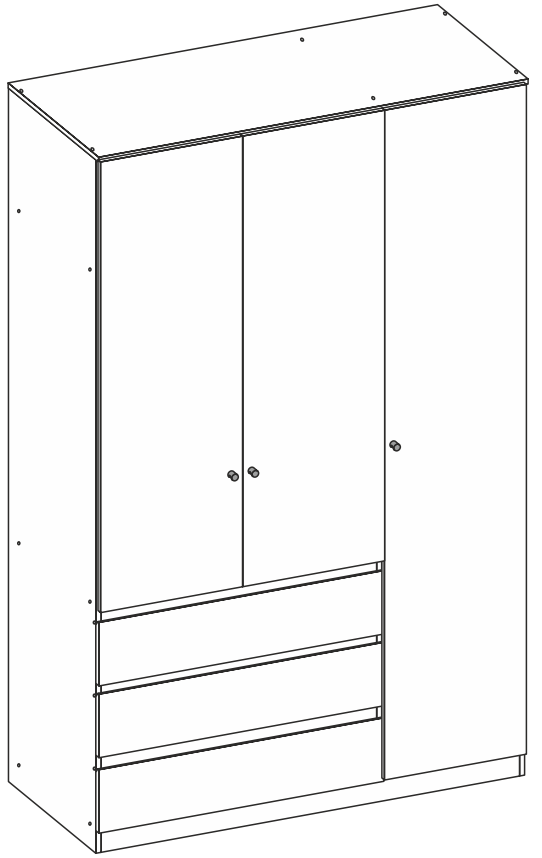

Мебельная фабрика ООО «ДИАЛ»

«Кэт-1» Шкаф 3-х ств. (высокий) (М)

Изготовлено в соответствии с ГОСТ 16371-2014. Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет. Дата изготовления на упаковке изделия.
Россия, г. Пенза, Антонова, стр.3Е к.2
тел.: (8412) 69-86-30, (8412) 69-86-31
dial_meb@mail.ru www.dialmebel.ru

Инструкция по сборке

Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.

!!! Срок службы мебели зависит от качества сборки изделия, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !!!


!!! При использовании шурупов и гвоздей обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Сборка короба изделия:

1. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
2. К цоколю (9) и боковинам (1,2) прибить подпятники (рис.1).
3. К боковине (1) и поперечине (3) прикрутить направляющие шурупами 4х16 (рис.1).
4. Соединить боковину (1) и поперечину (3) с планками (8) шкантами и еврошурупами (рис.1).
5. Боковину (1) и поперечину (3) соединить со стяжками (7) еврошурупами, затем поперечину (3) и боковину (2) соединить со стяжками (6) еврошурупами (рис.1).
6. Соединить боковины (1,2) и поперечину (3) с нижней стяжкой (4) и крышей (5) еврошурупами, затем цоколь (9) еврошурупами соединить со стяжкой (4) (рис.1).
7. Замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм) и прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (12,13), соединительной планки и соединителей ХДФ.

Установка изделия:

8. Установить изделие на постоянное место. Шурупами 4х16 П/Ш прикрутить навес шкафа к крыше (5) и через ХДФ (12,13) закрепить к стене. ***Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в специализированный магазин.*** (рис.1).
9. Шурупами 4х16 по наметкам прикрутить скалкодержатели к боковине (1) и поперечине (3) и установить на них скалку (рис.1).
10. ***Только после окончательной сборки*** навесить створки (15,16) на короб шкафа, используя петли и шурупы 4х16 (рис.1). Отрегулировать петли.







измерение диагоналей

Сборка выдвижных ящиков:

11. Соединить детали ящика (10,11) еврошурупами. Замерить диагонали получившихся ящиков и прибить ХДФ (14) гвоздями 2х20 (рис.2).
12. Установить створки (16) на собранные ящики с помощью эксцентриков (рис.2).
13. Прикрутить ответные части направляющих по центру деталей ящика (10) шурупами 4х16.
14. Вставить выдвижные ящики в короб шкафа.

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка
						

Используемая фурнитура






Гвоздь 2х20	Эксцентрик 16 мм	Еврошуруп 7х50	Шуруп 4х16	Шуруп 4х16 П/Ш	Шкант	Петля	Направляющие 500 мм	Навес шкафа с заглушкой
								
Скалкодер-жатель	**Мебельная скалка**	**Ручка**	**Подпятник-гвоздь**	**Соединительная планка**	**Соединитель ДВП/ХДФ**	**Заглушка мебельная**		
								

Рис.1

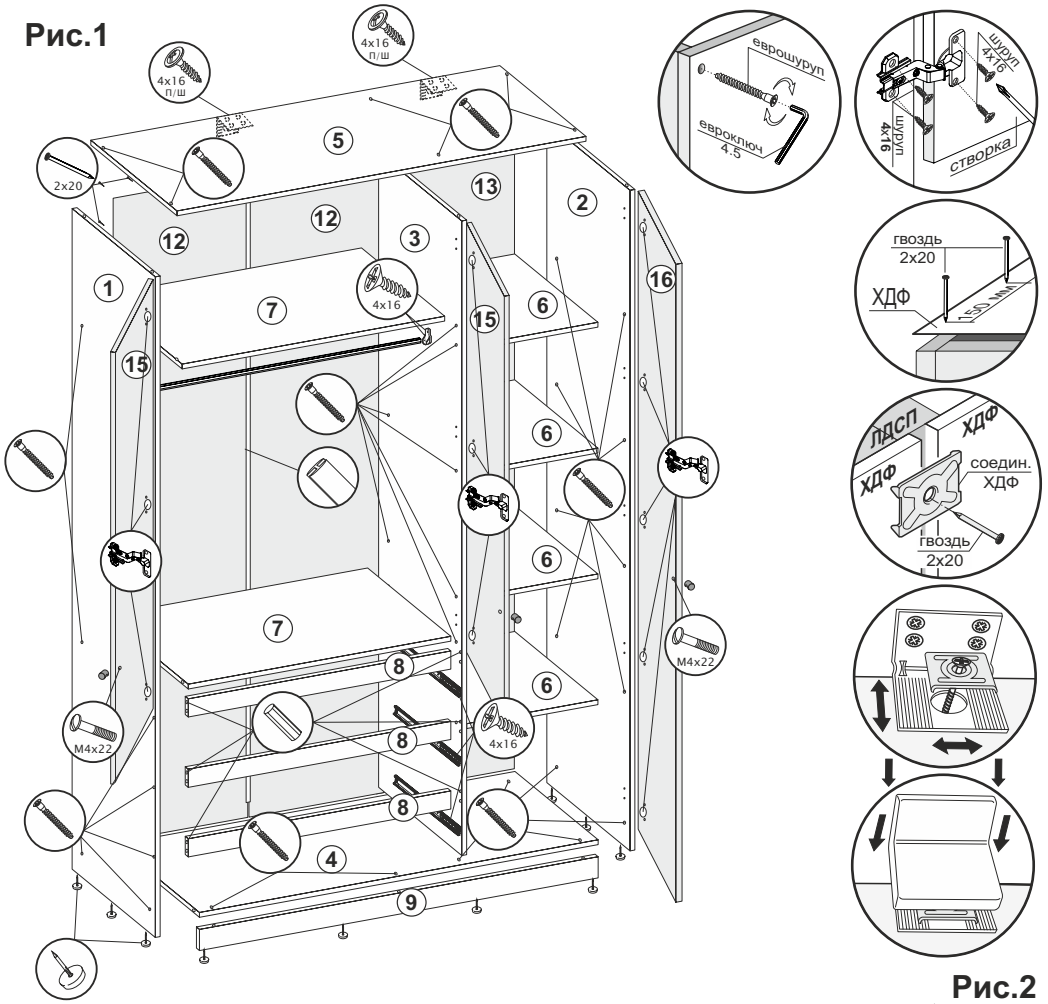


Рис.2



№	Название	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина левая	1	2184 х 550
2	Боковина правая	1	2184 х 550
3	Поперечина	1	2098 х 550
4	Стяжка низ	1	1318 х 550
5	Крышка	1	1352 х 570
6	Стяжка	4	434 х 550
7	Стяжка	2	868 х 550
8	Планка	3	868 х 60
9	Цоколь	2	1318 х 70

№	Название	Кол-во	Размер, мм
10	Деталь ящика лев/прав	6	500 х 120
11	Деталь ящика	6	811 х 120
12	ХДФ	2	2128 х 445
13	ХДФ	1	2128 х 456
14	ХДФ ящика	3	840 х 496
15	Створка	2	1419 х 447
16	Створка	1	2109 х 447
17	Створка ящика	3	897 х 200